

パンタインイロンケーブルタイ




PLT/PLWP シリーズ

PLTシリーズ


UL 規格認定品

E56854

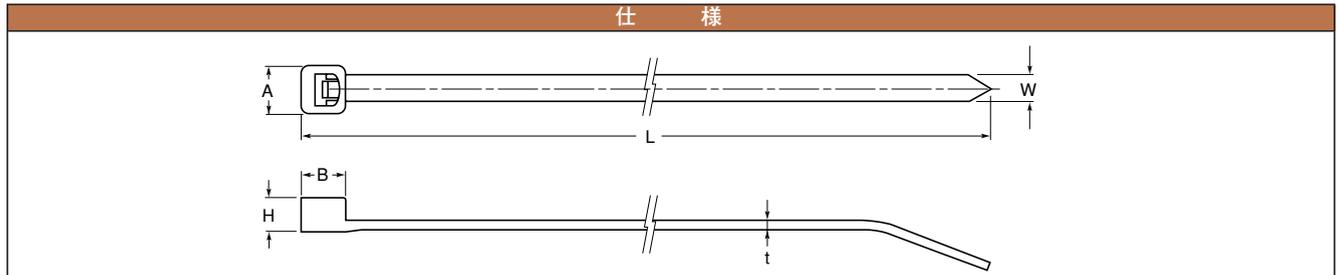

標準タイプ	耐熱タイプ	耐候タイプ	難燃タイプ	寸法 (mm)							最大束線径 φ (mm)	MIL 規格	引張強度 N (kgf)	使用工具	包装単位 (本)
				L	W	A	B	H	t						
PLT.6SM	PLT.6SM-30	PLT.6SM-0	—	71	1.8	3.2	3.1	2.4	0.8	15	—	36 (3.6)	GTS PTS	1,000	
PLT.7M	PLT.7M-30	PLT.7M-0	—	79	2.3	4.6	3.8	2.9		17	MS3367-4				80 (8.2)
PLT1M	PLT1M-30	PLT1M-0	PLT1M-69	99	2.5		4.6	4.3	3.9	22	MS3367-4	178 (18.2)	GTS PTS STS2		
PLT1.5M	PLT1.5M-30	PLT1.5M-0	—	142		3.6				6.1	5.2				4.6
PLT1.5I	PLT1.5I-30	PLT1.5I-0	PLT1.5I-69	142	3.6		6.1	5.2	4.6			35	MS3367-5		
PLT2I	PLT2I-30	PLT2I-0	PLT2I-69	203		3.7				6.6	5.6	1.3	50		—
PLT2.5I	—	PLT2.5I-0	—	246	4.8		8.0	6.6	5.6				64		—
PLT3I	PLT3I-30	PLT3I-0	—	290		4.8				8.6	6.7	5.6	76		—
PLT2S	PLT2S-30	PLT2S-0	PLT2S-69	188	4.8		8.6	6.7	5.6				48		MS3367-1
PLT2.5S	PLT2.5S-30	PLT2.5S-0	—	249		7.6				12.2	9.1	7.4	64		—
PLT3S	PLT3S-30	PLT3S-0	—	292	7.6		12.2	9.1	7.4				76		MS3367-7
PLT4S	PLT4S-30	PLT4S-0	PLT4S-69	368		7.6				12.2	9.1	7.4	102		MS3367-2
PLT4H	PLT4H-30	PLT4H-0	PLT4H-69	368	8.9		14.2	10.3	8.6				102	MS3367-3	100
PLT7LH	PLT7LH-30	PLT7LH-0	—	627		8.9				14.2	10.3	8.6	178	—	
PLT8H	PLT8H-30	PLT8H-0	—	779	2.0		330	—	—				229	—	
PLT13H	—	PLT13H-0	—	1100		2.0				330	—	—	330	—	

押し込みタイプ

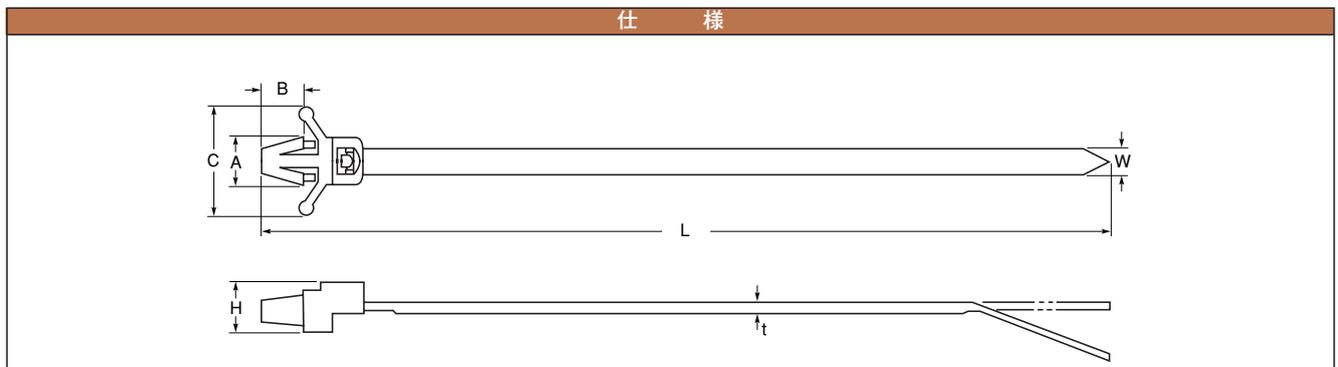

標準タイプ	寸法 (mm)							最大結束径 (mm)	引張強度 N (kg)	最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 φ (mm)	使用工具	包装単位 (本)
	L	W	A	B	C	H	t						
PLWP1M-C	109	2.5	6.1	5.8	13.5	5.6	1.1	22	80 (8.2)	2.4	4.7	GTS, PTS, STS2	100
PLWP1.5I-C	152	3.4			11.4	7.1		32	177 (18.2)				
PLWP1S-C	132	4.8	8.4	7.6	18.8	9.4	1.3	25	222 (22.7)	2.7	6.4	GTS, GTH, STS2, STH2	
PLWP2S-D	198							44	222 (22.7)			500	
PLWP3H-TL	305	7.6	10.6	—	—	—	1.9	76	534 (54.5)	—	6.9	GTH, STH2, PPTEH	250

- 取り外し可能なPRWPシリーズもあります。詳細はお問い合わせください。
- 耐熱性、耐候性グレード品はお問い合わせください。

製品グレード一覧表

グレード	材質	難燃性	標準色	使用温度範囲 (°C)
標準タイプ	ナイロン66	UL94V-2	ナチュラル	-40 ~ 85
耐熱タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-40 ~ 115
耐候タイプ	ナイロン66	UL94V-2	黒	-40 ~ 85
難燃タイプ	ナイロン66	UL94V-0	ホワイト	-40 ~ 100

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

バンドウィットコーポレーション製品