

エスシーロック

SCL シリーズ




特長

- 油、水、粉塵をシャットアウトするケーブルコネクターです。
- 軽い締付で確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から、油、水、粉塵の侵入を防止します。
- ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持し、接続不良や断線を防ぎます。

材質

- 本体、キャップ、ロックナット：ナイロン66 UL94V-0
- ゴムスリーブ：NBR
- ゴムパッキン：クロロブレンゴム

標準色 灰・黒・アイボリー

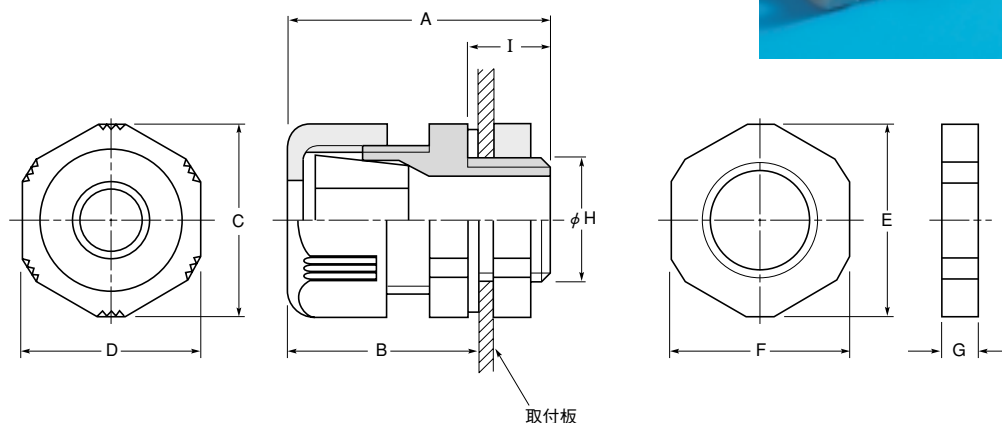

品番			適合ケーブル 外径	管用平行 ネジの 呼 称	厚銅電線 管ネジの 呼 称	寸 法 (mm)											包 装 単 位 (個)	
						ネジ		本体・キャップ				ロックナット			ゴ ム パッキン厚	取 付 穴 径		適用板厚 (最大)
灰	黒	アイボリー				外径 φH	長さ I	MAX A	MAX B	C	D	E	F	G				
SCL- 6A	SCL- B6A	SCL- C6A	φ 3.0 ～ 4.5	G 1/4	—	13.2	11.0	31.0	21.5	18.5	17.0	18.5	17.0	5.0	1.5	φ 14	4	10
SCL- 6B	SCL- B6B	SCL- C6B	φ 4.5 ～ 6.5															
SCL-10A	SCL-B10A	SCL-C10A	φ 6.5 ～ 8.5	G 3/8	—	16.7	11.0	35.0	25.5	26.0	24.0	27.0	24.0	5.0	1.5	φ 17		
SCL-10B	SCL-B10B	SCL-C10B	φ 8.5 ～ 10.5															
SCL-14A	SCL-B14A	SCL-C14A	φ 10.5 ～ 12.5	G 1/2	G16	21.0	11.0	37.0	27.5	32.0	30.0	33.0	30.0	5.0	1.5	φ 22		
SCL-14B	SCL-B14B	SCL-C14B	φ 12.5 ～ 14.5															
SCL-18A	SCL-B18A	SCL-C18A	φ 14.5 ～ 16.5	G 3/4	G22	26.4	12.0	40.0	29.5	38.0	36.0	40.0	36.0	5.0	1.5	φ 28		
SCL-18B	SCL-B18B	SCL-C18B	φ 16.5 ～ 18.5															
SCL-22A	SCL-B22A	SCL-C22A	φ 18.5 ～ 20.5	G 1	G28	33.2	12.5	43.0	32.5	43.0	41.0	44.0	41.0	5.0	2.0	φ 34		5
SCL-22B	SCL-B22B	SCL-C22B	φ 20.5 ～ 22.5															
SCL-30A	SCL-B30A	SCL-C30A	φ 22.0 ～ 24.0	G 1 1/4	G36	41.9	13.5	45.5	34.0	51.0	48.0	51.0	48.0	6.0	2.0	φ 42		
SCL-30B	SCL-B30B	SCL-C30B	φ 24.0 ～ 27.0															
SCL-30C	SCL-B30C	SCL-C30C	φ 27.0 ～ 30.0															
SCL-38A	SCL-B38A	SCL-C38A	φ 30.0 ～ 32.0	G 1 1/2	G42	47.8	16.0	56.5	42.5	61.0	58.0	61.0	58.0	6.0	2.0	φ 48	6	
SCL-38B	SCL-B38B	SCL-C38B	φ 32.0 ～ 35.0															
SCL-38C	SCL-B38C	SCL-C38C	φ 35.0 ～ 38.0															

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

星和電機 (株) 製品