


# ダスターカバー

## DC シリーズ

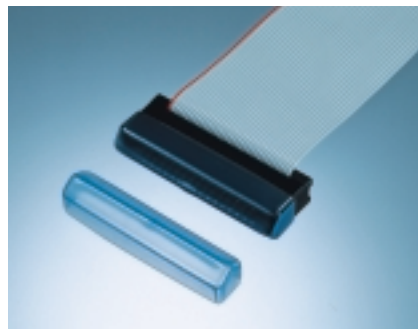

### 特長

- 接続前のコネクタの保護、防塵、防湿用カバーです。
- 輸送時、保管時に最適です。

### 材質


軟質PVC  
UL 規格認定材 (E58538) : SS107UFTT

### 標準色

SS107UFTT : 青透明 (23)

### UL 規格認定品

E55167 Cat. No.19 定格 105℃・600V

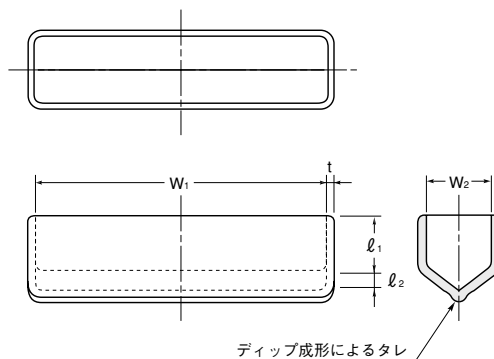

| 品番         | 寸法 (mm)        |                |                   |                |               | 包装単位<br>(個) |
|------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
|            | W <sub>1</sub> | W <sub>2</sub> | ℓ <sub>1</sub> ±1 | ℓ <sub>2</sub> | t ±0.3<br>0.2 |             |
| ※■ DC-1204 | 12.0           | 4.5            | 8.0               | 0.7            | 1.0           | 1,000       |
| ※■ DC-1306 | 13.7           | 6.0            | 5.0               | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-1504  | 15.6           | 4.5            | 5.5               | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-2006  | 20.0           | 6.0            | 11.0              | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-2013  | 20.0           | 13.0           | 8.5               | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-2508  | 25.0           | 8.5            | 10.5              | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-2520  | 25.0           | 20.0           | 8.5               | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-2716  | 27.0           | 16.0           | 10.0              | 2.0            | 1.2           |             |
| ※■ DC-3025 | 30.0           | 25.0           | 10.5              | 2.5            | 1.2           |             |
| ※ DC-3605  | 36.0           | 5.0            | 6.0               | 1.0            | 1.0           |             |
| ※■ DC-4007 | 40.0           | 7.0            | 31.0              | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4103  | 41.4           | 3.0            | 6.4               | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4114  | 41.0           | 14.0           | 22.0              | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4304  | 43.0           | 4.9            | 6.0               | 1.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4308  | 43.5           | 8.0            | 6.6               | 1.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4317  | 43.0           | 17.5           | 10.0              | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4416  | 44.0           | 16.8           | 22.0              | 2.5            | 1.2           |             |
| ※■ DC-4807 | 48.0           | 7.0            | 31.0              | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-4819  | 48.0           | 19.0           | 14.0              | 3.0            | 1.0           |             |
| ※■ DC-5222 | 52.5           | 22.0           | 20.0              | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-5312  | 53.7           | 12.5           | 9.5               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-5410  | 54.3           | 10.0           | 8.0               | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-6110  | 61.3           | 10.5           | 4.3               | 1.0            | 1.0           |             |
| ※■ DC-6307 | 63.0           | 7.0            | 31.0              | 2.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-6405  | 64.5           | 5.9            | 10.5              | 1.0            | 1.0           |             |
| ※■ DC-6522 | 65.0           | 22.0           | 13.0              | 2.0            | 1.2           |             |
| ※ DC-7106  | 71.5           | 6.0            | 6.0               | 1.5            | 1.0           | 500         |
| ※■ DC-7225 | 72.0           | 25.0           | 25.0              | 2.0            | 1.5           |             |
| ※ DC-7310  | 73.2           | 10.8           | 8.7               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※■ DC-7342 | 73.0           | 42.0           | 25.0              | 3.0            | 1.5           |             |
| ※■ DC-7921 | 79.4           | 21.4           | 9.0               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-8009  | 80.6           | 9.0            | 5.0               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-8506  | 85.0           | 6.0            | 6.0               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-8608  | 86.0           | 8.0            | 7.0               | 1.5            | 1.0           |             |
| ※ DC-9012  | 90.0           | 12.5           | 10.0              | 2.0            | 1.0           | 500         |
| ※ DC-9020  | 90.0           | 20.0           | 14.0              | 3.0            | 1.0           |             |
| ※ DC-9310  | 93.6           | 10.8           | 10.2              | 1.5            | 1.0           |             |
| ※■ DC-1161 | 116.0          | 11.7           | 5.0               | 1.5            | 1.0           |             |

※印は受注生産品（数量については別途ご相談ください。）

■ UL規格外品