

PB キャップ

PB シリーズ



特長


- スルーホールメッキの際、メッキの付着を防ぐ目的の目留キャップです。
- 各種機器筐体の塗装時や、メッキ作業時のタップ穴等の保護としても有効です。
- 柔軟性にすぐれ、穴形状によくフィットします。
- 繰り返し使用ができます。

材質

軟質 PVC
 ● 標準材：SS108
 ● UL 規格認定材 (E58538)
 SS107UFTC

標準色

SS108 : 黒 (04)
 SS107UFTC : 黒 (14)

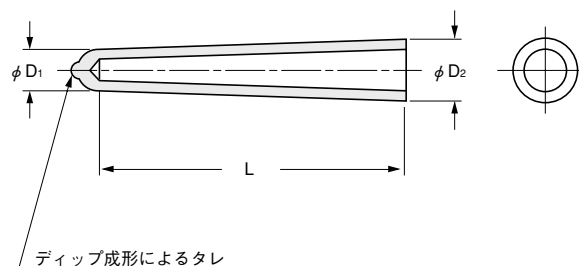

特 性

材 質	耐熱温度 ℃/3HR	連続使用温度 (℃)
	SS108	60
SS107UFTC	165	100

品 番	寸 法 (mm)			包装単位 (個)
	φ D1	φ D2	L±1	
PB-0	1.0	2.5	20	1,000
PB-1	2.0	6.0	30	
PB-2	5.5	12.0	30	
PB-3	11.0	20.0	30	

● PBキャップと同目的で使用できる“ノンスルパッキン”もあります。(P39 ご参照ください)

スタッドカバー

SC シリーズ



特長


- 各種機器筐体の塗装時に、スタッドへの塗料付着を防止するカバーです。
- 難燃性、柔軟性にすぐれ、よくフィットし、くり返し使用ができます。

材質

軟質 PVC
 UL 規格認定材 (E58538)
 SS107UFTC

標準色

SS107UFTC : 黒 (14)

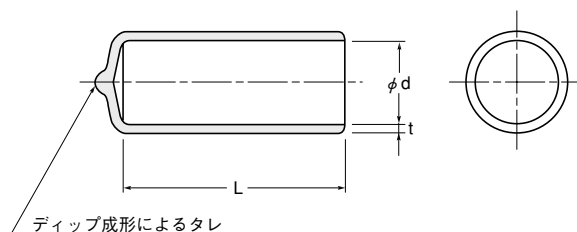

特 性

材 質	耐熱温度 ℃/3HR	連続使用温度 (℃)
	SS107UFTC	100

品 番	スタッド	寸 法 (mm)			包装単位 (個)
		φ d	L±1	t ^{+0.3} _{-0.2}	
※ SC-3	φ 3用	2.8	30	1.0	1,000
※ SC-4	φ 4用	3.8	40	1.0	
※ SC-5	φ 5用	4.8	40	1.0	
※ SC-6	φ 6用	5.7	40	1.0	
※ SC-8	φ 8用	7.7	40	1.0	

※印は受注生産品 (数量については別途ご相談ください。)