

パンマクラベル

レーザープリンタ用ラベル

図1


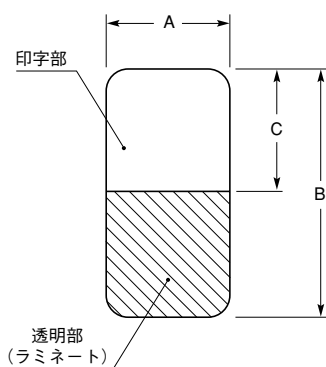


図2



特長

- パソコン、プリンター等と連動して、必要なデータを印字することができるラベルです。
- 専用ソフトをご使用いただくと、よりスピーディーなラベル作成が可能です。

セルフラミネートラベル

- 印字部分を透明部分でラミネートするため、印字部分を汚れ等から保護します。
- サイズは20種類あります。

材質 ● ポリエステル

ブランクラベル

- 様々な用途でお使いいただける工業用ラベルです。
- サイズは25種類あります。

材質 ● ポリオレフィン
● ポリエステル

セルフラミネートラベル

プリンタの種類、設定、使用されるトナーとの相性によって印字品質に影響が出る場合があります。

品 番	材 質	色	寸 法 (mm)			推奨使用ケーブル サイズ(φ mm)	シート サイズ	図	1シート コマ数(行×列)	包装単位 (コマ数)
			A	B	印字部C					
S050X075YAJ	ポリエステル	白 (印字部分)	12.7	19.1	6.4	3.0～4.0	レター	1	13×13	5,000
S050X150YAJ			12.7	38.1	12.7	4.1～8.1			13×6	5,000
S100X075YAJ			25.4	19.1	6.4	2.0～4.1			7×13	2,500
S100X125YAJ			25.4	31.8	9.7	3.1～7.0			7×8	2,500
S100X150YAJ			25.4	38.1	12.7	4.0～8.1			8×6	2,500
S100X225YAJ			25.4	57.2	19.1	6.1～12.1			8×4	1,000
S100X400YAJ			25.4	101.6	25.4	8.1～24.3			7×2	1,000

●他のサイズについては、お問合せください。

ブランクラベル

プリンタの種類、設定、使用されるトナーとの相性によって印字品質に影響が出る場合があります。

品 番	材 質	色	寸 法 (mm)		シート サイズ	図	1シート コマ数(行×列)	包装単位 (コマ数)
			A	B				
N025X075FJJ	ポリオレフィン	白	6.4	19.1	レター	2	25×11	10,000
N025X125FJJ			6.4	31.8			25×7	10,000
N050X075FJJ			12.7	19.1			14×11	10,000
N050X125FJJ			12.7	31.8			14×7	10,000
N050X150FJJ			12.7	38.1			14×6	5,000
C060X020YJJ	ポリエステル	白	15.2	5.1			11×35	10,000
C075X025YJJ			19.1	6.4			9×30	10,000
C075X025YLJ			19.1	6.4			9×30	10,000
C080X020YJJ		白	20.3	5.1			8×35	10,000
C100X025YJJ			25.4	6.4			7×30	10,000
C100X050YJJ			25.4	12.7			7×17	10,000
C100X050YLJ		黄	25.4	12.7			7×17	5,000

●他のサイズについては、お問合せください。

●材質仕様

材質名	温度範囲	色	特 長	UL ※
セルフラミネートラベル				
ポリエステル	－18℃～135℃	印字部分：白 巻付部分：透明	粘着力に優れた基材です。耐久性に優れ、電線への巻き付け使用に適しています。	○
ブランクラベル				
ポリオレフィン	－46℃～49℃	白	印字性にすぐれており、高品質な印字ができます。	○
ポリエステル	－18℃～135℃	白	耐熱性に優れています。伸縮せず、簡単に引き	○
		黄	裂くことができません。	○

※ UL 規格認定品 MH14576、MH14979

●パンマクラベルソフトについては、お問い合わせください。

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

パンドウィットコーポレーション製品